


Hot Markings

B Y L O E P F E

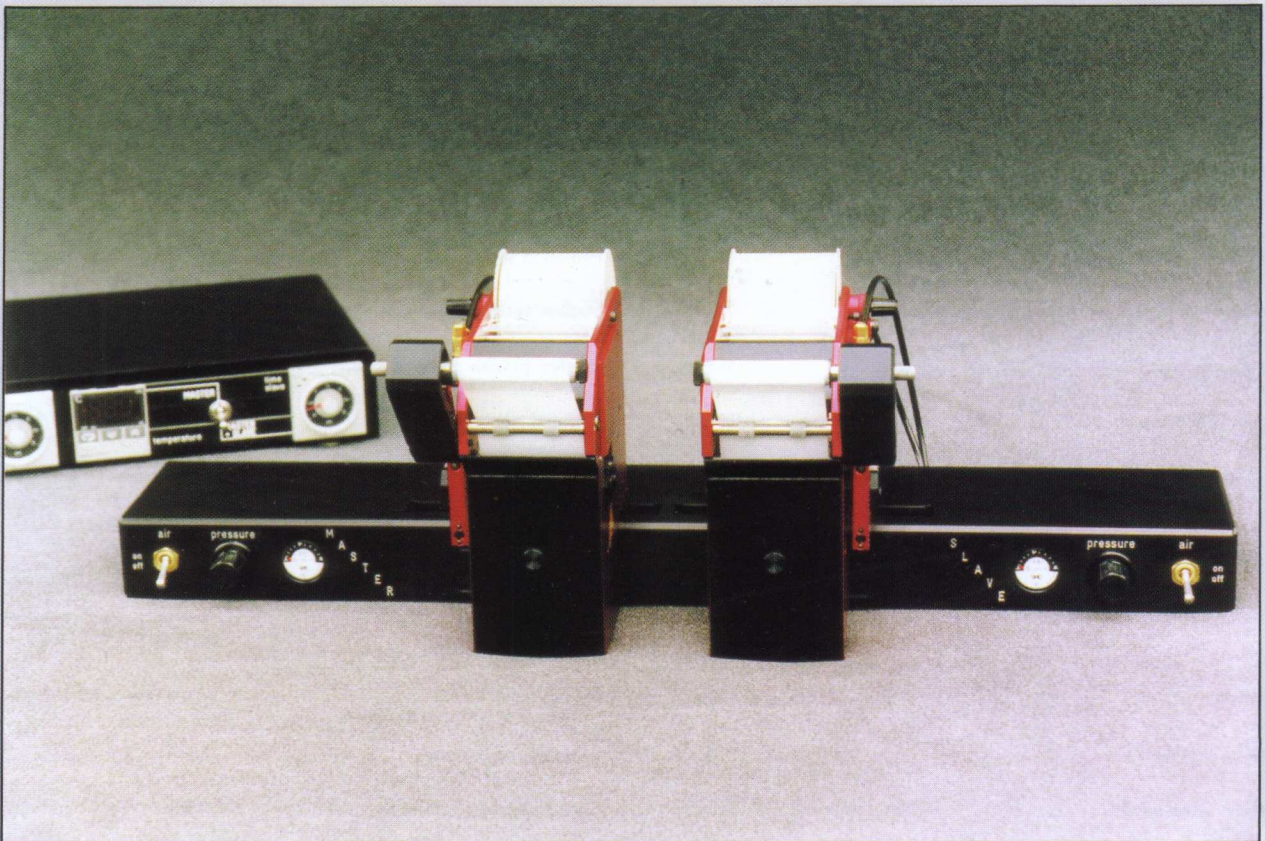

Z-284

Hot Markings

B Y L O E P F E

Technische Daten

Allgemeines

Die Z-284 ist eine Beschriftungsmaschine für Kabel, die mit 2 Prägeköpfen ausgestattet ist. Dabei wird die Z-284 in Kombination mit einer Ablängmaschine eingesetzt. Wahlweise können die Prägeköpfe auch einzeln eingesetzt werden. In einem Arbeitsgang sind zwei Beschriftungen mit unterschiedlichem Text möglich. So können z.B. Kabelanfang und Kabelende miteinander beschriftet werden. Der Abstand beider Prägeköpfe lässt sich dabei so verändern, dass auch nur eine Beschriftung mit max. 48 Zeichen möglich ist.

Anzahl Zeichen nebeneinander:	24 Stück pro Prägekopf (total 48)
Kleinster möglicher Prägeabstand bei 2x24 Zeichen:	23 mm
Grösster möglicher Prägeabstand bei 2x24 Zeichen:	182 mm
Prägetischhöhe:	100 mm
Schriftgrössen:	von 1,2 mm - 2,3 mm 1,2 mm + 1,6 mm vertikal
Standard Prägezeichen:	Rad Typ 1: A bis Z. Rad Typ 2: 0 bis 9 . / - + A bis M Rad Typ 3: 0 bis 9 . / - + N bis Z Rad Typ 4: 0 bis 9 . / - +
Prägefolie:	in diversen Farben und Qualitäten
Anschluss Druckluft:	max. 0,7 Mpa
Anschluss Strom primär:	220 V / 50 Hz oder 110 V / 60 Hz
Masse Prägeeinheit:	635 x 280 x 200 mm
Gewicht Prägeeinheit: (ohne Prägeräder)	8,5 kg
Masse Steuereinheit:	380 x 270 x 75 mm
Gewicht Steuereinheit:	5,5 kg

Technical Data

General

The Z-284 is a lettering machine for cables, equipped with two (2) printing heads. For this, the Z-284 will be used in combination with a cutting machine. If desired, the printing heads may be used individually. Two letterings with different texts are possible within one single working process. For instance, the beginning and the end of a cable can be printed on at the same time. The distance of both printing heads can be adjusted, to accommodate a single lettering with 48 signs.

Number of signs side by side:	24 pieces per printing head (total 48)
Smallest possible printing distance using 2x24 signs:	23 mm
Greatest possible printing distance using 2x24 signs:	182 mm
Height of printing table:	100 mm
Letter height:	from 1,2 mm - 2,3 mm 1,2 mm + 1,6 mm vertically
Standard printing signs:	wheel type 1: A to Z. wheel type 2: 0 to 9 . / - + A to M wheel type 3: 0 to 9 . / - + N to Z wheel type 4: 0 to 9 . / - +
Printing foil:	available in different colors and quality
Connecting air pressure:	max. 0,7 Mpa
Connecting primary electricity:	220 V / 50 Hz or 110 V / 60 Hz
Dimension of printing unit:	635 x 280 x 200 mm
Weight of printing unit: (without printing wheels)	8,5 kg
Dimension of control unit:	380 x 270 x 75 mm
Weight of control unit:	5,5 kg